

晶澳组件 标准包装说明

针对DEEP BLUE 3.0组件
2021.V1.0



www.jasolar.com

晶澳太阳能科技股份有限公司

地址：北京市丰台区汽车博物馆东路1号院诺德中心8号楼

电话：+86 (10) 63611888

邮箱：sales@jasolar.com



注意：

此包装说明仅仅是针对晶澳组件的标准包装方式，所有包装说明的信息都是针对以下系列组件的包装：

JAM54S30 MR/ JAM66S30 MR/ JAM72S30 MR/ JAM78S30 MR 系列

JAM66D30 MB/ JAM72D30 MB/ JAM78D30 MB 系列


晶澳保有不提前通知改变组件包装方式的权利。

1. 基本信息：


No.	型号	组件				包装规格					40HQ集装箱		17.5米运输车	
		尺寸			重量	包装箱尺寸（带托盘）			组件数量/托	单托重量	托数/柜	组件总数	托数/车	组件总数
		L	W	H		L	W	H						
		[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]			[托]	[块]	[托]	[块]
1	JAM54S30 MR系列	1722	1134	30	21.5±3%	1772	1145	1252	36	825±3%	26	936	48	1728
2	JAM66S30 MR系列	2094	1134	35	26.3±3%	2120	1145	1252	31	882±3%	22	682	32	992
3	JAM72S30 MR系列	2279	1134	35	28.6±3%	2330	1145	1252	31	940±3%	20	620	30	930
4		2278	1134	35	28.1±3%	2330	1145	1252	31	936±3%	20	620	30	930
5	JAM78S30 MR系列	2465	1134	35	31.1±3%	2520	1145	1252	31	1082±3%	16	496	28	868
6	JAM66D30 MB系列	2100	1134	35	29.0±3%	2150	1145	1252	31	966±3%	22	682	32	992
7	JAM72D30 MB系列	2285	1134	35	31.6±3%	2330	1145	1252	31	1051±3%	20	620	30	930
8		2278	1134	35	31.8±3%	2330	1145	1252	31	1051±3%	20	620	30	930
9	JAM78D30 MB系列	2465	1134	35	33.4±3%	2520	1145	1252	31	1153±3%	16	496	28	868

2. 包装步骤


1) 托盘准备。

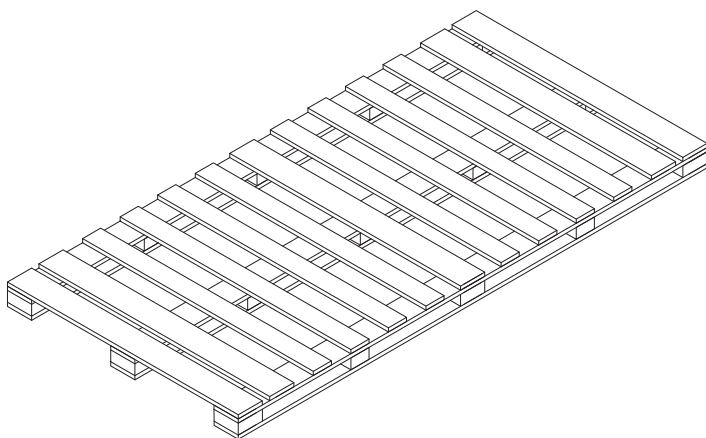


2) 将护角套在组件边角上：组件边角之间会有纸板隔开。

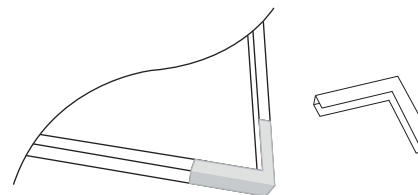


3) 在托盘上放上纸衬板, 然后将组件垂直放在纸衬板上, 有护角和无护角的组件间隔摆放, 最外侧两块组件玻璃面朝外放置。

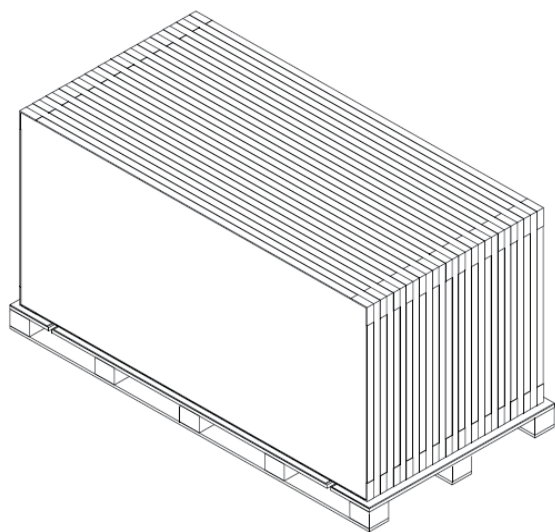


4) 先在组件横竖向各打2道打包带固定收紧, 再在组件侧边加装“N”型木支架进一步稳固内部组件并打3道打包带固定。

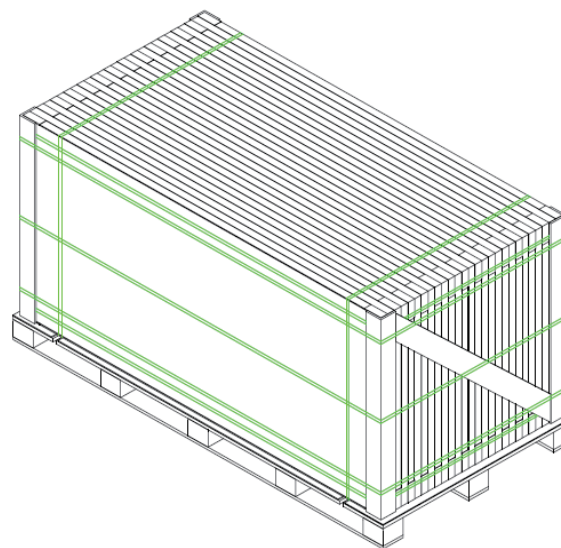



5) 将围板套在组件上。

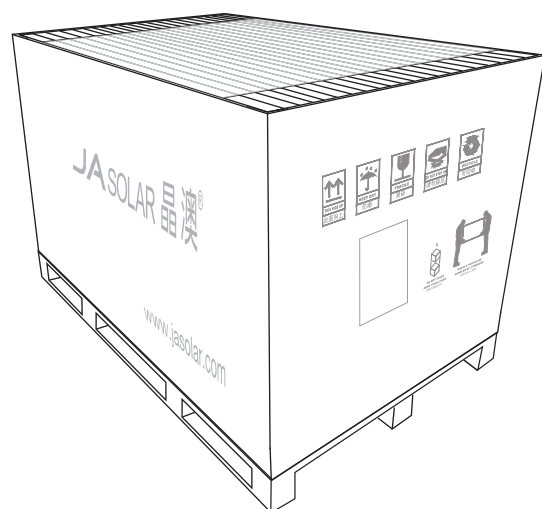


6) 将包装箱上盖盖在组件上。

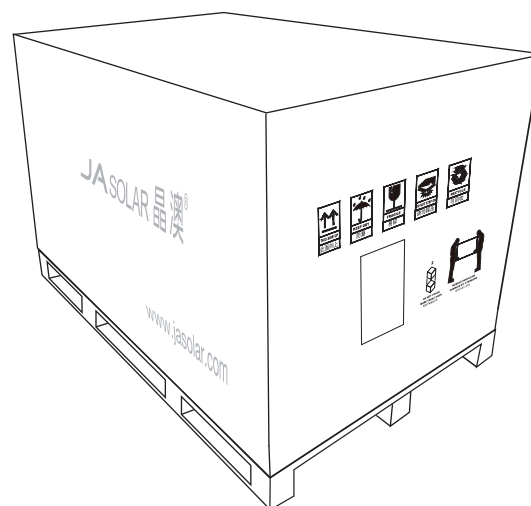

7) 在包装箱外面贴上组件唛头。

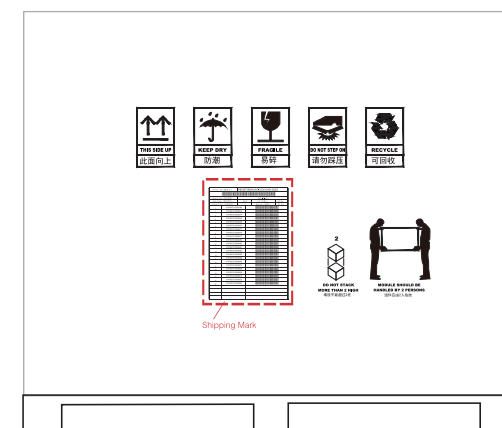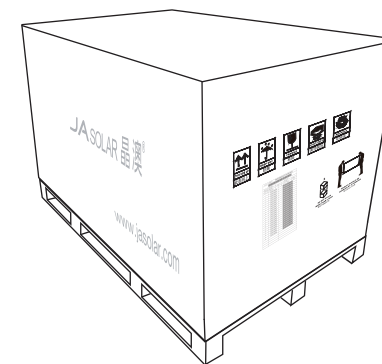

- 8) 先在包装箱中部竖向打1道打包带固定收紧，然后在包装箱外面缠上缠绕膜，再打4道打包带固定。

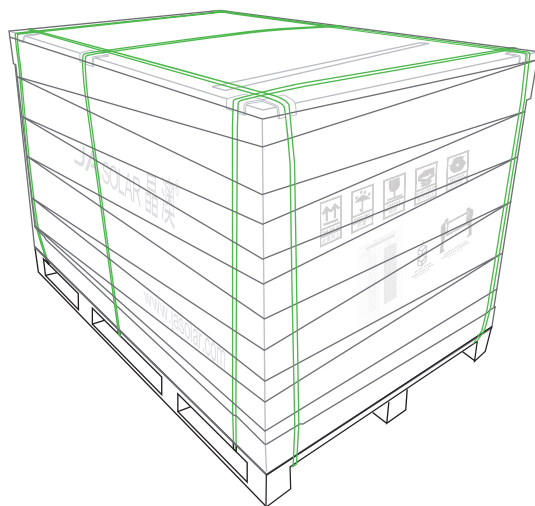

3. 包装箱的组合模式

包装箱中的组件是立式包装，在一个包装箱的上面最多可以叠一层。

