

单晶

350W 多主栅 PERC半片组件

JAM60S10 330-350/MR 系列

产品介绍

采用多主栅高效PERC电池结合电池切半技术,产品具有更高的输出功率,有效降低单瓦系统成本;产品在遮挡损失、温度系数方面表现优异,同时电池切半技术有效降低高功率组件的热斑风险,在系统应用中表现出更优的发电性能及可靠性。



更高的功率输出



更低的度电成本




更小的遮挡损失



更强的机械性能

一流的质保

- 12年产品材料与工艺质保
- 25年线性功率输出质保

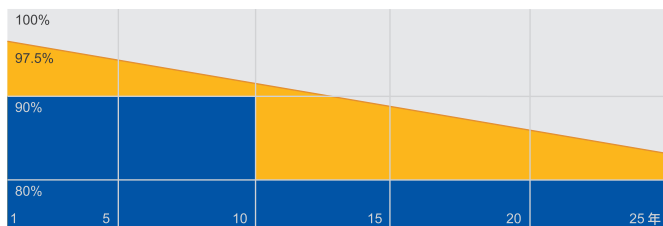

■ 晶澳线性功率质保 ■ 行业质保


全面的产品及体系认证

- IEC 61215, IEC 61730
- ISO 9001: 2015 质量管理体系
- ISO 14001: 2015 环境管理体系
- OHSAS 18001: 2007 职业健康安全管理体系
- IEC TS 62941: 2016 地面用光伏组件 光伏组件设计鉴定和定型质量保证导则



工程图纸

产品规格

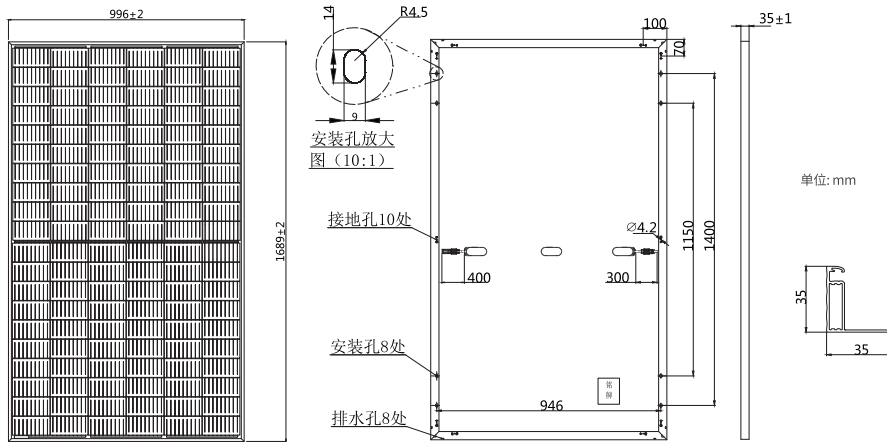

注:边框颜色及线缆长度可按需定制

电池类型	单晶
组件重量	18.7kg±3%
组件尺寸	1689±2mm×996±2mm×35±1mm
线缆截面积	4mm ²
电池片数量	120(6x20)
接线盒	IP68, 3个二极管
连接器	QC 4.10(1000V) QC 4.10-35(1500V)
包装信息	31块每托

STC下的电性参数

型号	JAM60S10 -330/MR	JAM60S10 -335/MR	JAM60S10 -340/MR	JAM60S10 -345/MR	JAM60S10 -350/MR
最大功率 (Pmax) [W]	330	335	340	345	350
开路电压 (Voc) [V]	41.08	41.32	41.55	41.76	42.02
最大功率点的工作电压 (Vmp) [V]	34.24	34.48	34.73	34.99	35.25
短路电流 (Isc) [A]	10.30	10.38	10.46	10.54	10.62
最大功率点的工作电流 (Imp) [A]	9.64	9.72	9.79	9.86	9.93
组件效率[%]	19.6	19.9	20.2	20.5	20.8
功率公差	0~+5W				
短路电流温度系数(α _{Isc})	+0.044%/°C				
开路电压温度系数(β _{Voc})	-0.272%/°C				
最大功率温度系数(γ _{Pmp})	-0.350%/°C				
标准测试条件 (STC)	辐照度1000W/m ² , 电池温度25°C, 光谱AM1.5G				

注:在该产品目录中的电性能参数并不单指一块组件,也并不是合约中承诺内容。电性参数只做不同组件类型间比较之用。


NOCT下的电性参数

应用条件


型号	JAM60S10 -330/MR	JAM60S10 -335/MR	JAM60S10 -340/MR	JAM60S10 -345/MR	JAM60S10 -350/MR	应用条件
最大功率 (Pmax) [W]	249	253	257	261	265	最大系统电压 1000V/1500V DC(IEC)
开路电压 (Voc) [V]	38.46	38.68	38.90	39.09	39.31	工作温度 -40°C~+85°C
最大功率点的工作电压 (Vmp) [V]	32.02	32.21	32.40	32.61	32.84	最大保险丝额定电流 20A
短路电流 (Isc) [A]	8.21	8.28	8.35	8.42	8.49	最大静态负载, 正面 5400Pa
最大功率点的工作电流 (Imp) [A]	7.78	7.85	7.93	8.00	8.07	最大静态负载, 背面 2400Pa
标称电池工作温度 (NOCT)	辐照度800W/m ² , 环境温度20°C, 光谱AM1.5G, 风速1m/s					电池标称工作温度 45±2°C
						应用等级 Class A

特性曲线

电流-电压曲线 JAM60S10-335/MR



功率-电压曲线 JAM60S10-335/MR



电流-电压曲线 JAM60S10-335/MR

