

より多くの日光を収穫

DEEP BLUE 3.0

PERC
単結晶

505W
ハーフセルモジュール
JAM66S30 480-505/MR シリーズ

商品紹介

ハーフセルPERCモジュールにマルチバスター技術を適用したことにより、より高い出力とより優れた温度係数を実現しましたので、より高い収益性を実現できます。



ハーフセルによる配線損失改善
により5W以上の出力アップ



温度による損失減少
最大出力温度係数: $-0.350\%/^{\circ}\text{C}$



上下分割の並列回路
により木や建物の影に
よる影響を軽減




朝夕や曇天などの低照度
であってもPERC特性によ
り出力アップ



11本バスターの細線
化により、電極抵抗
を低減するだけでなく、
美しい外観を実現

保証

- 製品保証: 12年
- リニア性能保証: 25年

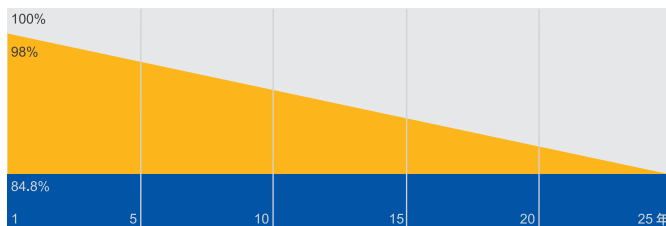

初年度出力ダウン率2%以下、2年目から25年まで年間出力ダウン率0.55%以下を保証する

完備された製品認証及び マネジメントシステム認証

- IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730
- ISO9001:2015品質マネジメントシステム
- ISO14001:2015環境マネジメントシステム
- ISO 45001:2018 労働安全衛生マネジメントシステム
- IEC TS 62941:2016 地上設置の太陽電池 (PV) モジュール、
信頼性保証体制 (設計、製造及び性能保証) の要求事項




JASOLAR
晶 澳 太 阳 能

www.jasolar.com

技術変更や測定条件の具体説明などについて、JA SOLARが最終解釈の権利を持つ



工程図面

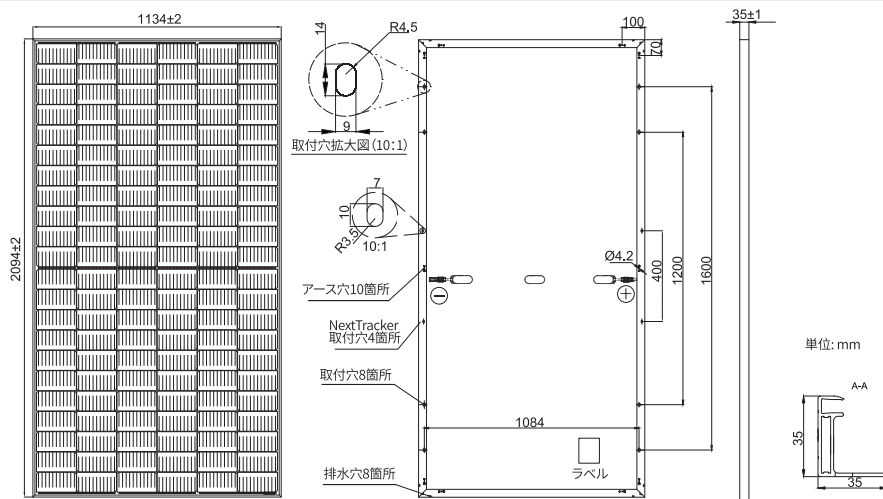

※ フレーム色及びケーブル長さはニーズによりオーダーメイド可能

製品仕様

セルタイプ	単結晶
モジュール質量	26.3kg±3%
モジュールサイズ	2094±2mm×1134±2mm×35±1mm
ケーブル断面積	4mm ² (IEC), 12 AWG (UL)
セル数	132(6×22)
J/BOX	IP68, 3 diodes
端子ボックスコネクタ	QC 4.10(1000V) QC 4.10-35(1500V)
ケーブル長さ (コネクタ含み)	縦置き: 300mm(+)/400mm(-); 横置き: 1200mm(+)/1200mm(-)
梱包形態	31枚/PL 682枚/40FTコンテナ

電気のパラメータ (STC標準条件)


型番	JAM66S30 -480/MR	JAM66S30 -485/MR	JAM66S30 -490/MR	JAM66S30 -495/MR	JAM66S30 -500/MR	JAM66S30 -505/MR
最大出力 (Pmax)	480	485	490	495	500	505
開放電圧 (Voc)	45.07	45.20	45.33	45.46	45.59	45.72
最大出力動作電圧 (Vmp)	37.62	37.81	37.99	38.17	38.35	38.53
短路電流 (Isc)	13.65	13.72	13.79	13.86	13.93	14.00
最大出力動作電流 (Imp)	12.76	12.83	12.90	12.97	13.04	13.11
モジュール変換効率 (%)	20.2	20.4	20.6	20.8	21.1	21.3
出力分類 (Power Selection)	0~+5W					
短路電流 (α _{Isc}) 温度係数	+0.045%/°C					
開放電圧 (β _{Voc}) 温度係数	-0.275%/°C					
最大出力 (γ _{Pmp}) 温度係数	-0.350%/°C					
標準的測定条件 (STC)	放射照度1000W/m ² 、セル温度25°C、スペクトルAM1.5					

NOCT


型番	JAM66S30 -480/MR	JAM66S30 -485/MR	JAM66S30 -490/MR	JAM66S30 -495/MR	JAM66S30 -500/MR	JAM66S30 -505/MR	最大システム電圧	1000V/1500V DC
最大出力 (Pmax)	363	367	370	374	378	382	動作温度	-40℃~+85℃
開放電圧 (Voc)	42.15	42.30	42.43	42.58	42.72	42.86	最大ヒューズ定格	25A
最大出力動作電圧 (Vmp)	35.54	35.67	35.76	35.84	35.93	36.02	最大静的負荷、前面 最大静的負荷、背面	5400Pa(112lb/ft ²) 2400Pa(50lb/ft ²)
短路電流 (Isc)	10.99	11.06	11.13	11.20	11.27	11.34	セルの定格動作温度	45±2℃
最大出力動作電流 (Imp)	10.21	10.28	10.36	10.44	10.52	10.60	安全クラス	Class II
NOCT	放射照度800W/m ² 、環境温度20℃、スペクトルAM1.5、風速1m/s						防火性能	UL Type 1
※NexTracker取付方式について、正面最大静的負荷は2400Pa、背面最大静的負荷は2400Pa								

I-Vカーブ


電流-I-Vカーブ JAM66S30-495/MR



出力-I-Vカーブ JAM66S30-495/MR



電流-I-Vカーブ JAM66S30-495/MR



本資料の記載内容は改良などのため予告なく変更することがあります。本製品のご使用に際しては、最新の仕様書で内容をご確認ください。