

收获更多阳光

DEEP BLUE 3.0

单晶

550W MBB 半片双面双玻组件 JAM72D30 525-550/MB 系列

产品介绍

晶澳双面双玻半片组件结合高效11BB PERC双面电池技术和半片结构, 不仅能从组件正面吸收能量, 而且能从背面吸收反射光、散射光, 具有更加出色的发电能力, 更低的温度系数, 更小的遮挡损失, 以及更强的机械载荷承受能力。



更高的电力输出



更可靠、更稳定的发电能力



更小的遮挡损失




优异的温度系数特性

一流的质保

- 12年产品材料与工艺质保
- 30年线性功率输出质保

30年内每年0.45%的线性衰减

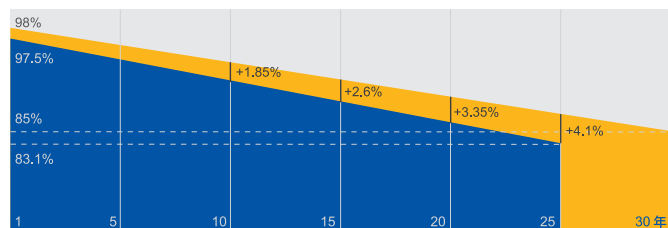

■ 双面双玻线性功率保证

■ 标准线性功率保证

全面的产品及体系认证

- IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730
- ISO 9001: 2015 质量管理体系
- ISO 14001: 2015 环境管理体系
- ISO 45001: 2018 职业健康安全管理体系
- IEC TS 62941: 2016 地面用光伏组件 光伏组件设计鉴定和定型质量保证导则




JASOLAR
晶 澳 太 阳 能

www.jasolar.com.cn

涉及技术变更和测试条件的具体说明, 晶澳公司保留最终解释权



工程图纸

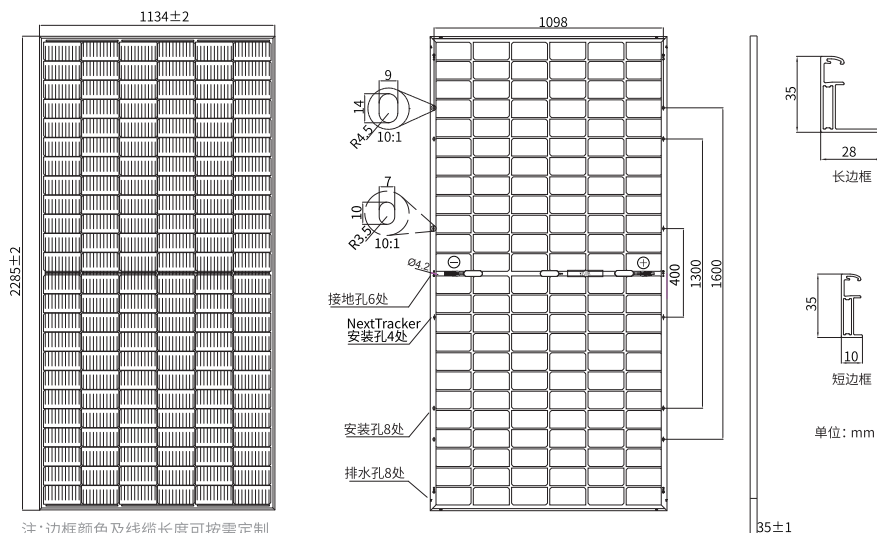

注:边框颜色及线缆长度可按需定制

产品规格

电池类型	单晶
组件重量	31.6kg±3%
组件尺寸	2285±2mm×1134±2mm×35±1mm
线缆截面积	4mm ² (IEC), 12 AWG(UL)
电池片数量	144(6×24)
接线盒	IP68, 3个二极管
连接器	QC 4.10-35
线缆长度 (包含连接器)	300mm(+)/400mm(-)
正面玻璃/背面玻璃	2.0mm/2.0mm
包装信息	31块/托, 620块/40ft 集装箱

STC下的电性参数

型号	JAM72D30 -525/MB	JAM72D30 -530/MB	JAM72D30 -535/MB	JAM72D30 -540/MB	JAM72D30 -545/MB	JAM72D30 -550/MB
最大功率 (Pmax) [W]	525	530	535	540	545	550
开路电压 (Voc) [V]	49.15	49.30	49.45	49.60	49.75	49.90
最大功率点的工作电压 (Vmp) [V]	41.15	41.31	41.47	41.64	41.80	41.96
短路电流 (Isc) [A]	13.65	13.72	13.79	13.86	13.93	14.00
最大功率点的工作电流 (Imp) [A]	12.76	12.83	12.90	12.97	13.04	13.11
组件效率 [%]	20.3	20.5	20.6	20.8	21.0	21.2
功率公差	0~+5W					
短路电流温度系数 (α _{Isc})	+0.045%/°C					
开路电压温度系数 (β _{Voc})	-0.275%/°C					
最大功率温度系数 (γ _{Pmp})	-0.350%/°C					
标准测试条件 (STC)	辐照度1000W/m ² , 电池温度25°C, 光谱AM1.5G					


注:在该产品目录中的电性能参数并不单指一块组件,也并不是合约中承诺内容。电性参数只做不同组件类型间比较之用。

不同功率的电气特性 (假定10%的日射照度比率)


功率增益	JAM72D30 -525/MB	JAM72D30 -530/MB	JAM72D30 -535/MB	JAM72D30 -540/MB	JAM72D30 -545/MB	JAM72D30 -550/MB	应用条件
最大功率 (Pmax) [W]	562	567	572	578	583	589	最大系统电压 1500V DC
开路电压 (Voc) [V]	49.54	49.67	49.80	49.93	50.03	50.21	工作温度 -40°C~+85°C
最大功率点的工作电压 (Vmp) [V]	41.53	41.77	41.99	42.24	42.43	42.67	最大保险丝额定电流 30A
短路电流 (Isc) [A]	14.34	14.39	14.45	14.50	14.56	14.63	最大静态负载, 正面*(如雪、风) 5400Pa (112 lb/ft ²) 最大静态负载, 背面*(如风) 2400Pa (50 lb/ft ²)
最大功率点的工作电流 (Imp) [A]	13.52	13.58	13.63	13.69	13.74	13.79	额定电池工作温度 45±2°C
*对于NexTracker 安装方式的静态载荷性能:正面负载2400Pa, 背面负载2400Pa. **背面率=背面STC峰值功率/铭牌标称功率							背面率** 70%±10%
							防火性能 UL Type 29

特性曲线

电流-电压曲线 JAM72D30-540/MB



功率-电压曲线 JAM72D30-540/MB



电流-电压曲线 JAM72D30-540/MB

