

より多くの日光を収穫

PERC
単結晶

350W両面発電 ダブルガラスモジュール

JAM60D10 330-350/MB シリーズ

商品紹介

両面発電モジュールにマルチバスバーとハーフセル技術を適用して高出力化を実現しました。裏面が表面の5~20%発電しますので、より高い収益性を実現できます。



ハーフセルによる配線
損失改善により5W以上
の出力アップ



朝夕や曇天などの低照度
であってもPERC特性によ
り出力アップ



両面ガラスながらフレ
ーム付き設計により、
従来と同様の設置
取付が可能




上下分割の並列回路
により木や建物の影に
よる影響を軽減



裏面発電により、5%~20%出力増加

保証

- 製品保証: 12年
- リニア性能保証: 30年

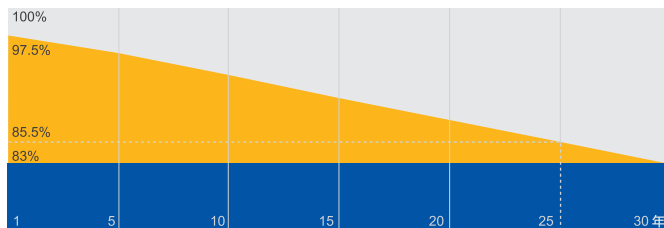

初年度出力ダウン率2.5%以下、2年目から30年まで年間出力ダウン率0.5%以下を保証する。

完備された製品認証及び マネジメントシステム認証

- IEC 61215, IEC 61730
- ISO9001:2015品質マネジメントシステム
- ISO14001:2015環境マネジメントシステム
- OHSAS18001:2007 労働安全衛生マネジメントシステム
- IEC TS 62941:2016 地上設置の太陽電池 (PV) モジュール、信頼性保証体制 (設計、製造及び性能保証) の要求事項




JASOLAR
晶 澳 太 阳 能

www.jasolar.com

技術変更や測定条件の具体説明などについて、JA SOLARが最終解釈の権利を持つ



工程図面

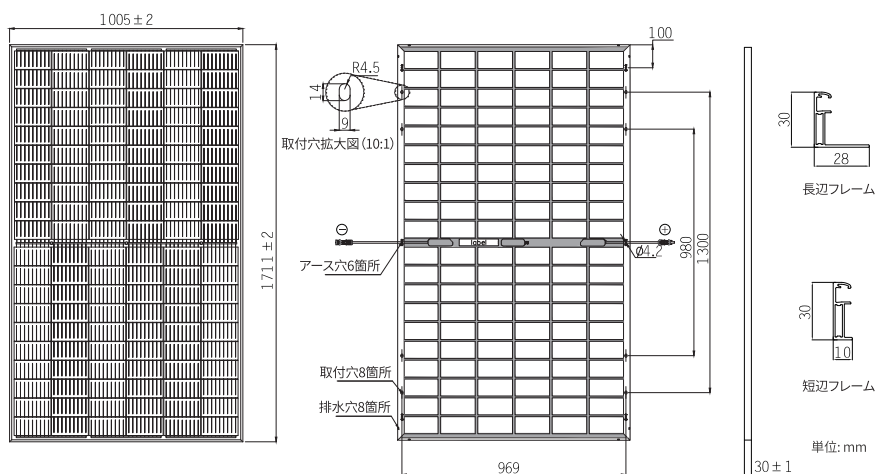

※フレーム色及びケーブル長さはニーズによりオーダーメイドが可能。

製品仕様

セルタイプ	単結晶
モジュール質量	22.0kg±3%
モジュールサイズ	1711±2mm×1005±2mm×30±1mm
ケーブル断面積	4mm ²
セル数	120(6×20)
J/BOX	IP68, 3ダイオード
端子ボックスコネクタ	QC 4.10-35
ケーブル長さ (コネクタ含み)	縦置き:300mm(+)/400mm(-) 横置き:1000mm(+)/1000mm(-)
梱包形態	34枚/パレット
正面ガラス/裏面ガラス	2.0mm/2.0mm

電氣的パラメータ (STC標準条件)

型番	JAM60D10 -330/MB	JAM60D10 -335/MB	JAM60D10 -340/MB	JAM60D10 -345/MB	JAM60D10 -350/MB
最大出力 (Pmax)	330	335	340	345	350
開放電圧 (Voc)	41.10	41.38	41.65	41.92	42.20
最大出力動作電圧 (Vmp)	34.82	35.08	35.35	35.57	35.79
短路電流 (Isc)	10.10	10.17	10.25	10.33	10.40
最大出力動作電流 (Imp)	9.48	9.55	9.62	9.70	9.78
モジュール変換効率 (%)	19.2	19.5	19.8	20.1	20.4
出力分類 (Power Selection)	0~+5W				
短路電流 (α _{Isc}) 温度係数	+0.044%/°C				
開放電圧 (β _{Voc}) 温度係数	-0.272%/°C				
最大出力 (γ _{Pmp}) 温度計数	-0.354%/°C				
標準的測定条件 (STC)	放射照度1000W/m ² 、セル温度25°C、スペクトルAM1.5				


NOCT

動作条件


型番	JAM60D10 -330/MB	JAM60D10 -335/MB	JAM60D10 -340/MB	JAM60D10 -345/MB	JAM60D10 -350/MB	最大システム電圧	1500V DC(IEC)
最大出力 (Pmax)	249	253	257	261	265	動作温度	-40℃~+85℃
開放電圧 (Voc)	38.46	38.68	38.90	39.09	39.29	最大ヒューズ定格	20A
最大出力動作電圧 (Vmp)	32.02	32.21	32.40	32.61	32.80	最大静的負荷、前面	5400Pa
短路電流 (Isc)	8.21	8.28	8.35	8.42	8.49	最大静的負荷、背面	2400Pa
最大出力動作電流 (Imp)	7.78	7.85	7.93	8.00	8.08	セルの定格動作温度	45±2℃
NOCT	放射照度800W/m ² 、環境温度20℃、スペクトルAM1.5、風速1m/s					背面率	70%±10%
						※背面率=背面STC条件ピーク値/正面STC条件ピーク値	

I-Vカーブ


電流-I-Vカーブ JAM60D10-340/MB

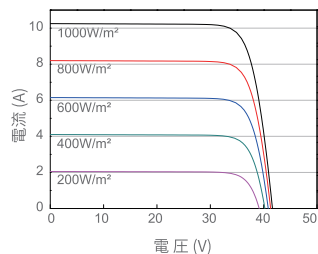

出力-I-Vカーブ JAM60D10-340/MB

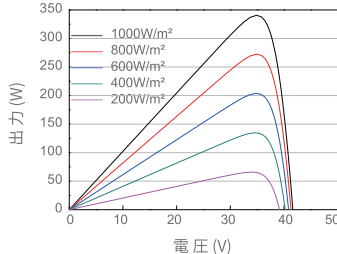

電流-I-Vカーブ JAM60D10-340/MB



本資料の記載内容は改良などのため予告なく変更することがあります。本製品のご使用に際しては、最新の仕様書で内容をご確認ください。