

收获更多阳光

单晶

465W MBB PERC 双面双玻半片组件 JAM72D20 440-465/MB 系列

产品介绍

晶澳双面双玻半片组件结合高效MBB PERC双面电池技术和半片结构, 不仅能从组件正面吸收能量, 而且能从背面吸收反射光、散射光, 具有更加出色的发电能力, 更低的温度系数, 更小的遮挡损失, 以及更强的机械载荷承受能力。



更高的电力输出



更可靠、更稳定的发电能力



更小的遮挡损失




优异的温度系数特性

一流的质保

- 12年产品材料与工艺质保
- 30年线性功率输出质保

30年内每年0.45%的线性衰减

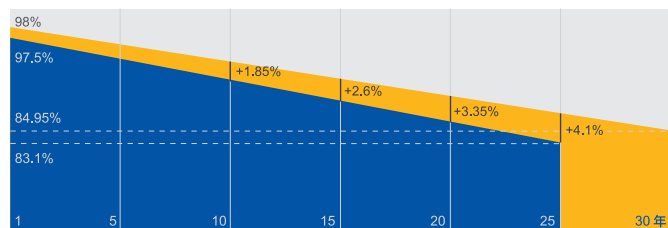

■ 双面双玻线性功率保证

■ 标准线性功率保证

全面的产品及体系认证

- IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730
- ISO 9001: 2015 质量管理体系
- ISO 14001: 2015 环境管理体系
- ISO 45001:2018 职业健康安全管理体系
- IEC 62941: 2019 地面用光伏组件 光伏组件制造质量体系




JASOLAR
晶澳太阳能

www.jasolar.com.cn

涉及技术变更和测试条件的具体说明, 晶澳公司保留最终解释权



工程图纸

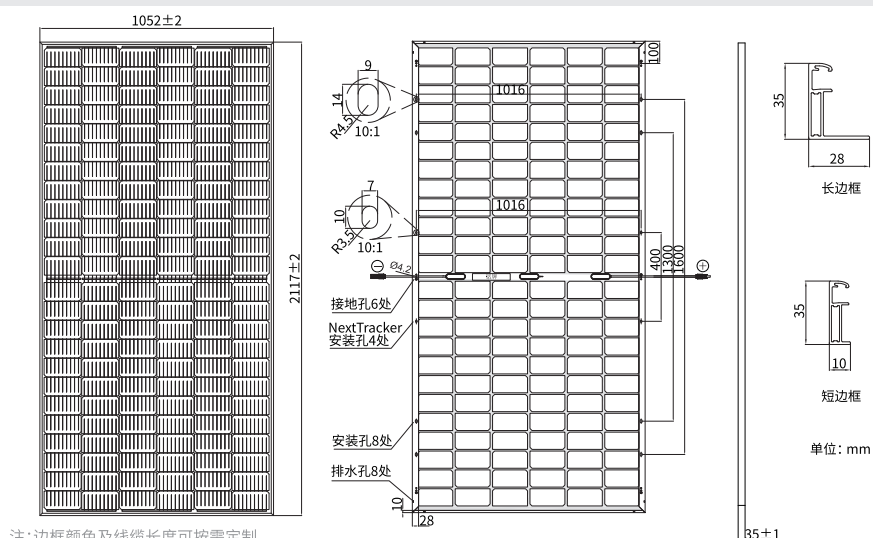

注:边框颜色及线缆长度可按需定制

产品规格

电池类型	单晶
组件重量	27.3kg
组件尺寸	2117±2mm×1052±2mm×35±1mm
线缆截面积	4mm ² (IEC), 12 AWG(UL)
电池片数量	144(6×24)
接 线 盒	IP68, 3个二极管
连 接 器	MC4-EVO2/ QC 4.10-35
线缆长度 (包含连接器)	300mm(+)/400mm(-)
正面玻璃/背面玻璃	2.0mm/2.0mm
包装信息	30片/托, 660片/40ft集装箱

STC下的电性参数

型号	JAM72D20 -440/MB	JAM72D20 -445/MB	JAM72D20 -450/MB	JAM72D20 -455/MB	JAM72D20 -460/MB	JAM72D20 -465/MB
最大功率 (Pmax) [W]	440	445	450	455	460	465
开路电压 (Voc) [V]	49.30	49.45	49.61	49.75	49.91	50.05
最大功率点的工作电压 (Vmp) [V]	40.60	40.91	41.21	41.52	41.79	42.09
短路电流 (Isc) [A]	11.33	11.38	11.42	11.46	11.50	11.55
最大功率点的工作电流 (Imp) [A]	10.84	10.88	10.92	10.96	11.01	11.05
组件效率[%]	19.8	20.0	20.2	20.4	20.7	20.9
功率公差	0~+5W					
短路电流温度系数(α_{Isc})	+0.044%/°C					
开路电压温度系数(β_{Voc})	-0.272%/°C					
最大功率温度系数(γ_{Pmp})	-0.350%/°C					
标准测试条件 (STC)	辐照度1000W/m ² , 电池温度25°C, 光谱AM1.5G					

注:在该产品目录中的电性能参数并不单指一块组件,也并不是合约中承诺内容。电性参数只用做不同组件类型间比较之用。

光辐照强度比为10%条件下的电性能参数

型号	JAM72D20 -440/MB	JAM72D20 -445/MB	JAM72D20 -450/MB	JAM72D20 -455/MB	JAM72D20 -460/MB	JAM72D20 -465/MB	最大系统电压	1500V DC
最大功率 (Pmax) [W]	471	476	482	487	492	498	工作温度	-40°C~+85°C
开路电压 (Voc) [V]	49.40	49.55	49.71	49.85	50.01	50.15	最大保险丝额定电流	25A
最大功率点的工作电压 (Vmp) [V]	40.59	40.90	41.21	41.51	41.78	42.08	最大静态负载, 正面* (如雪、风) 最大静态负载, 背面* (如风)	5400Pa (112 lb/ft²) 2400Pa (50 lb/ft²)
短路电流 (Isc) [A]	12.12	12.18	12.22	12.26	12.31	12.36	额定电池工作温度	45±2°C
最大功率点的工作电流 (Imp) [A]	11.60	11.64	11.68	11.73	11.78	11.82	背面率**	70%±10%
辐照强度比 (背面/正面)			10%				防火性能	UL Type 29


*对于NexTracker 安装方式的静态载荷性能:正面负载2400Pa, 背面负载2400Pa.

**背面率=背面STC峰值功率/铭牌标称功率


应用条件

特性曲线

电流-电压曲线 JAM72D20-440/MB



功率-电压曲线 JAM72D20-440/MB



电流-电压曲线 JAM72D20-440/MB

