

收获更多阳光


JA SOLAR
晶澳太阳能

620W



JAM66D45 LB n型双面双玻光伏组件

更好的电池



多主栅半片技术

26%



电池转换效率

更可靠的组件



更出色的
发电能力

LID


更低的
LID衰减



更优异的
弱光响应

°C

优异的
温度系数特性

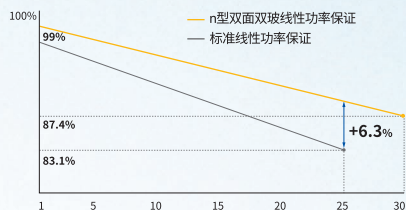


12 12年产品材料与工艺质保


30 30年线性功率输出质保 | 首年1% 经年0.4%

全面的产品及体系认证

- IEC 61215, IEC 61730
- ISO 9001: 2015 质量管理体系
- ISO 14001: 2015 环境管理体系
- ISO 45001: 2018 职业健康安全管理体系
- IEC 62941: 2019 地面用光伏组件 光伏组件制造质量体系

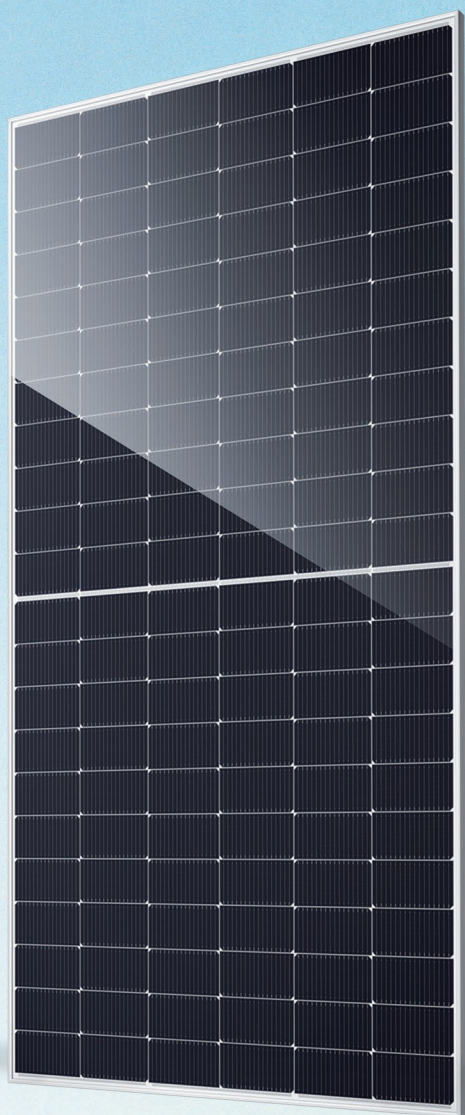

DEEP BLUE 4.0 Pro

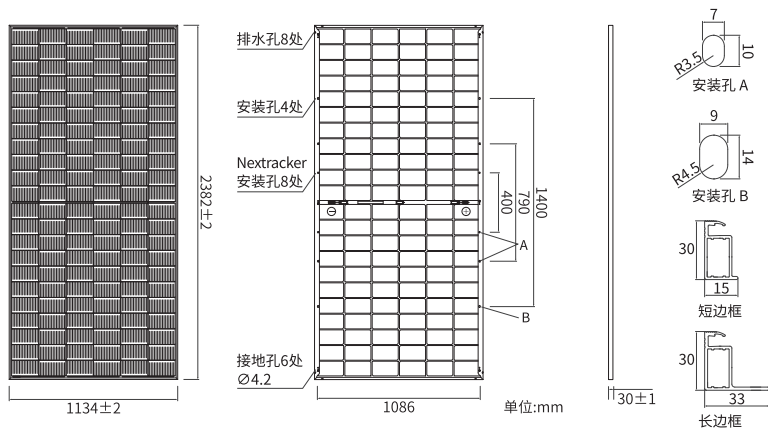

机械参数

电池类型	单晶
组件重量	33.1kg
组件尺寸	2382±2mm×1134±2mm×30±1mm
线缆截面积	4mm ² (IEC), 12 AWG(UL)
电池片数量	132(6×22)
接线盒	IP68, 3个二极管
连接器	QC 4.10-351/ MC4-EVO2A
线缆长度(包含连接器)	300mm(+)/400mm(-)
正面玻璃/背面玻璃	2.0mm/2.0mm
包装信息	36块/托, 720块/40HQ 集装箱

注:边框颜色及线缆长度可按需定制

电性能参数(STC)

型号	JAM66D45	JAM66D45	JAM66D45	JAM66D45	JAM66D45	JAM66D45
	595/LB	600/LB	605/LB	610/LB	615/LB	620/LB
最大功率(P _{max})[W]	595	600	605	610	615	620
开路电压(V _{oc})[V]	47.50	47.70	47.90	48.10	48.30	48.50
最大功率点的工作电压(V _{mp})[V]	39.27	39.44	39.60	39.77	39.96	40.21
短路电流(I _{sc})[A]	15.90	15.95	16.00	16.05	16.10	16.13
最大功率点的工作电流(I _{mp})[A]	15.15	15.21	15.28	15.34	15.39	15.42
组件效率[%]	22.0	22.2	22.4	22.6	22.8	23.0
功率公差	0~+3%					
短路电流温度系数(α _{Isc})	+0.045%/°C					
开路电压温度系数(β _{Voc})	-0.250%/°C					
最大功率温度系数(γ _{Pmp})	-0.290%/°C					
标准测试条件(STC)	辐照度1000W/m ² , 电池温度25°C, 光谱AM 1.5G					

注:在该产品目录中的电性能参数并不单指一块组件,也并不是合约中承诺内容。电性参数只做不同组件类型间比较之用。


光辐照强度比为10%条件下的电性能参数

型号	JAM66D45	JAM66D45	JAM66D45	JAM66D45	JAM66D45	JAM66D45
	595/LB	600/LB	605/LB	610/LB	615/LB	620/LB
最大功率(P _{max})[W]	643	648	653	659	664	670
开路电压(V _{oc})[V]	47.50	47.70	47.90	48.10	48.30	48.50
最大功率点的工作电压(V _{mp})[V]	39.27	39.44	39.60	39.77	39.96	40.21
短路电流(I _{sc})[A]	17.17	17.23	17.28	17.33	17.39	17.42
最大功率点的工作电流(I _{mp})[A]	16.36	16.43	16.50	16.56	16.62	16.65
辐照强度比(背面/正面)	10%					

* Nexttracker安装方式的最大静载需要参考晶澳和Nexttracker匹配性声明函。

** 背面率=背面STC峰值功率/铭牌标称功率

特性曲线

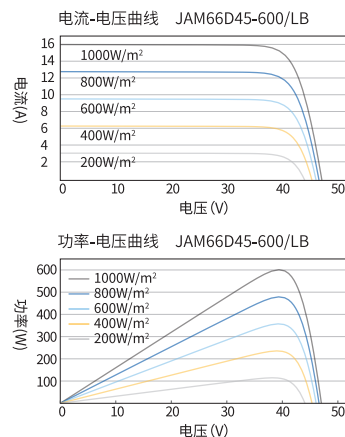

应用条件

最大系统电压	1500V DC
工作温度	-40°C~+85°C
最大保险丝额定电流	35A
最大静态负载, 正面*	5400Pa(112 lb/ft ²)
最大静态负载, 背面*	2400Pa(50 lb/ft ²)
额定电池工作温度	45±2°C
背面率**	80%±10%
安全等级	Class II
防火性能	UL Type 29/Class C

